


ENB Gumpenbachbrücke, B 27, Kornwestheim

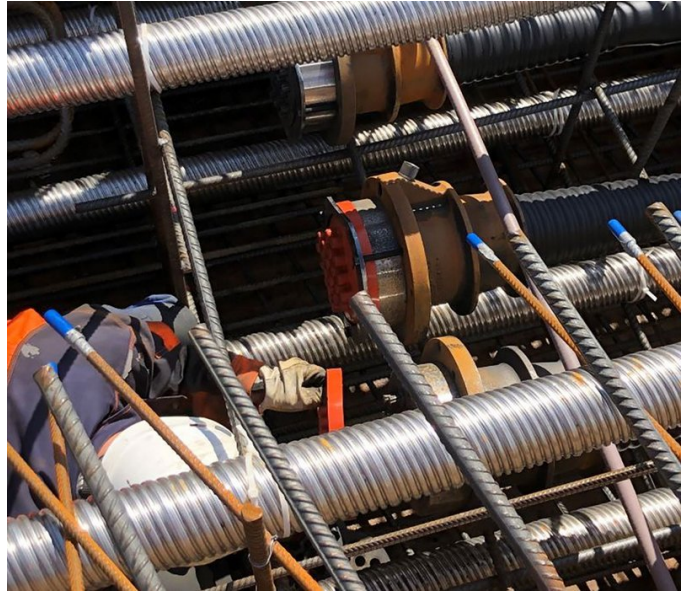

ZUSAMMENFASSUNG

Zwei getrennte Spannbetonüberbauten, jeweils 100 m lang

DAS PROJEKT

Die Gumpenbachbrücke befindet sich an der B27 zwischen den Anschlussstellen Kornwestheim-Mitte und Kornwestheim-Nord im Landkreis Ludwigsburg.

Das rund 100 m lange Bauwerk besteht aus zwei Teilbauwerken, jeweils eines pro Fahrtrichtung.

Die beiden Überbauten wurden als zweistegige Plattenbalken in jeweils einem Bauabschnitt hergestellt.

BBV Systems GmbH war für die Fertigung der Spannglieder vor Ort sowie für deren Vorspannung und Injektion verantwortlich.

LEISTUNGEN IM DETAIL

- Vorspanntechnik, Brückenbau:
 - internes Litzenspannverfahren mit nachträglichem Verbund
 - Spannglieder auf Baustelle gefertigt, eingebaut, gespannt und injiziert
 - Pro Überbau: 54 to Spannstahl Jeweils 22 Spannglieder BBV L22

FACTS

Standort	Kornwestheim , Deutschland
Status	fertiggestellt
Bauvolumen (Wert unserer Leistungen)	200.000 EUR
Baubeginn	Januar 2020
Fertigstellung	Januar 2021
Bauherrschaft	Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg
Auftraggeber	Wolff & Müller Holding GmbH & Co. KG



<https://www.bbv-systems.com/projekte/detail/ref/enb-gumpenbachbruecke-b-27-kornwestheim/>

Creation: 06.09.2026 10:03